

YOHERSA

TARRAJEO



www.yohersa.com



ventas@yohersa.com



(01) 500 - 5555



981-304-406



[/yohersa](https://www.facebook.com/yohersa)



[/yohersa](https://www.youtube.com/yohersa)



[/yohersaoficial](https://www.instagram.com/yohersaoficial)



[/yohersa](https://www.tiktok.com/yohersa)

MALLAS PARA TARRAJEO

ROLLOS DE 10MTS Y 20MTS

El tarrajeo con mallas es una forma fácil y rentable de agregar resistencia y estabilidad a una pared.

Creando una capa de protección que mantendrá tus paredes resistentes durante años, previniendo grietas y desprendimientos.

Con las herramientas y materiales adecuados, puedes crear una superficie segura y duradera para toda la vida.



Mejora adhesión

La malla proporciona una superficie rugosa a la que se adhiere el cemento, creando una unión mecánica que lo mantiene firme a la superficie subyacente.



Distribuye la tensión

La malla distribuye la tensión y carga de forma más uniforme sobre la superficie. Esto evita la formación de grietas en zonas con alta tensión o poco movimiento.



Previene el agrietamiento

Actúa como soporte estabilizador, manteniendo el yeso unido durante la contracción natural o los cambios de temperatura, evitando que se agriete y se rompa.




Proporciona durabilidad

La malla refuerza el yeso, aumentando su durabilidad y longevidad, y es especialmente importante en renovaciones o en paredes con grietas.



Actúa como barrera

Sobre materiales corroídos, la malla también puede servir como barrera contra la humedad, lo que ayuda a prevenir una mayor corrosión del metal o el hormigón subyacente.

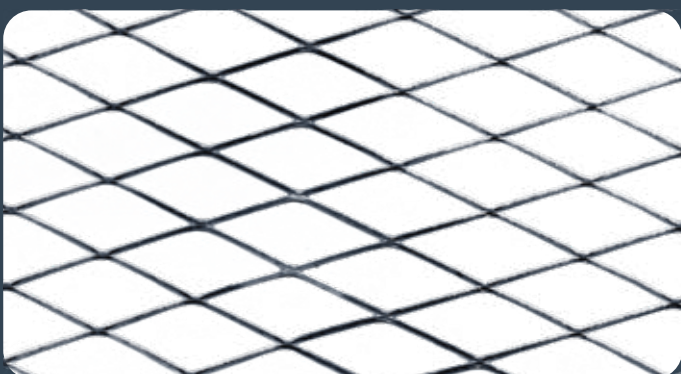

LCR: 12.0mm | LLR: 25.0mm
espesor: 0.55mm | sección: 1.00mm

